





# FENSTER PROFILLEN




## REHAU - EURO 70




- \* Bautiefe: 70 mm Anschlagdichtung
- \* Kammeranzahl: 5 Kammer
- \* Wärmedämmung:  $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- \* Energieeinsparung: bis zu 56%  
(Vergleichsbasis:  
Holz-/Kunststofffenster  
mit  $U_w = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- \* Schalldämmung:  
bis Schallschutzklasse 4 (VDI 2719)
- \* Einbruchhemmung:  
bis Widerstandsklasse 2  
(DIN V ENV 1627)
- \* Luft-/Schlagregendichtheit:  
bis Beanspruchungsgruppe C  
(DIN 18055)

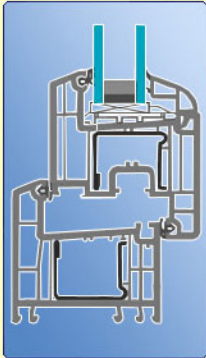


## REHAU - BRILLANT 70/80



- \* Bautiefe: 70 mm Anschlagdichtung  
(optional 70/80 mm)
- \* Kammeranzahl: 5 Kammer  
(optional 5/6 Kammer)
- \* Wärmedämmung:  $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- \* Energieeinsparung: bis zu 56%  
(Vergleichsbasis:  
Holz-/Kunststofffenster  
mit  $U_w = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- \* Schalldämmung:  
bis Schallschutzklasse 4 (VDI 2719)
- \* Einbruchhemmung:  
bis Widerstandsklasse 2  
(DIN V ENV 1627)
- \* Luft-/Schlagregendichtheit:  
bis Beanspruchungsgruppe C  
(DIN 18055)

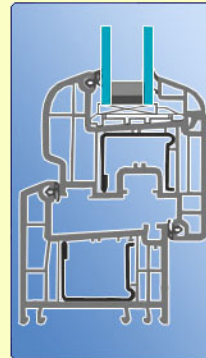

## REHAU - EURO 86



- \* Bautiefe: 86 mm / Anschlagdichtung
- \* Kammeranzahl: 6 Kammer
- \* Wärmedämmung:  $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- \* Schalldämmung:  
bis Schallschutzklasse 4 (VDI 2719)
- \* Einbruchhemmung:  
bis Widerstandsklasse 2  
(DIN V ENV 1627)
- \* Luftdurchlässigkeit:  
4 (DIN EN 12207)
- \* Schlagregendichtheit:  
9A (DIN EN 12208)

## REHAU - GENEOR®



- \* Bautiefe: 86 mm / Mitteldichtung
- \* Kammeranzahl: 6 Kammer
- \* Wärmedämmung:  $U_f =$  bis  $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
- \* Energieeinsparung:  
bis zu 76%\* \*Senkung des  
Energieverlusts am Fenster bei  
einem Wechsel von alten  
Holz/Kunststofffenstern der 80er Jahre  
( $U_f = 1,9$ ,  $U_g = 3,0$ ) zu Fenstern  
aus GENEOR-Profilen ( $U_f = 0,86$ ,  
 $U_g = 0,5$ , Fenstergröße 123 x 148 cm)
- \* Material:  
Faserverbundwerkstoff RAU-FIPRO®,  
umlaufende coextrudierte  
Außenschicht aus hochwertigem  
RAU-PVC für beste Oberflächenqualität
- \* Schalldämmung: bis SSK 5  
ohne Stahlarmierung,  $R_{w,P} = 47 \text{ dB}$   
mit Verglasung  $R_w = 50 \text{ dB}$
- \* Einbruchhemmung:  
bis Widerstandsklasse 2,
- \* Luftdurchlässigkeit: 4 (DIN EN 12207)
- \* Schlagregendichtheit:  
9A (DIN EN 12208)



# REHAU®

Unlimited Polymer Solutions